




AUMOH

萨丁重工 可靠值得托付 梦想启动未来
SADING HEAVY INDUSTRY

AUMOH

SD 3004

萨丁
重型

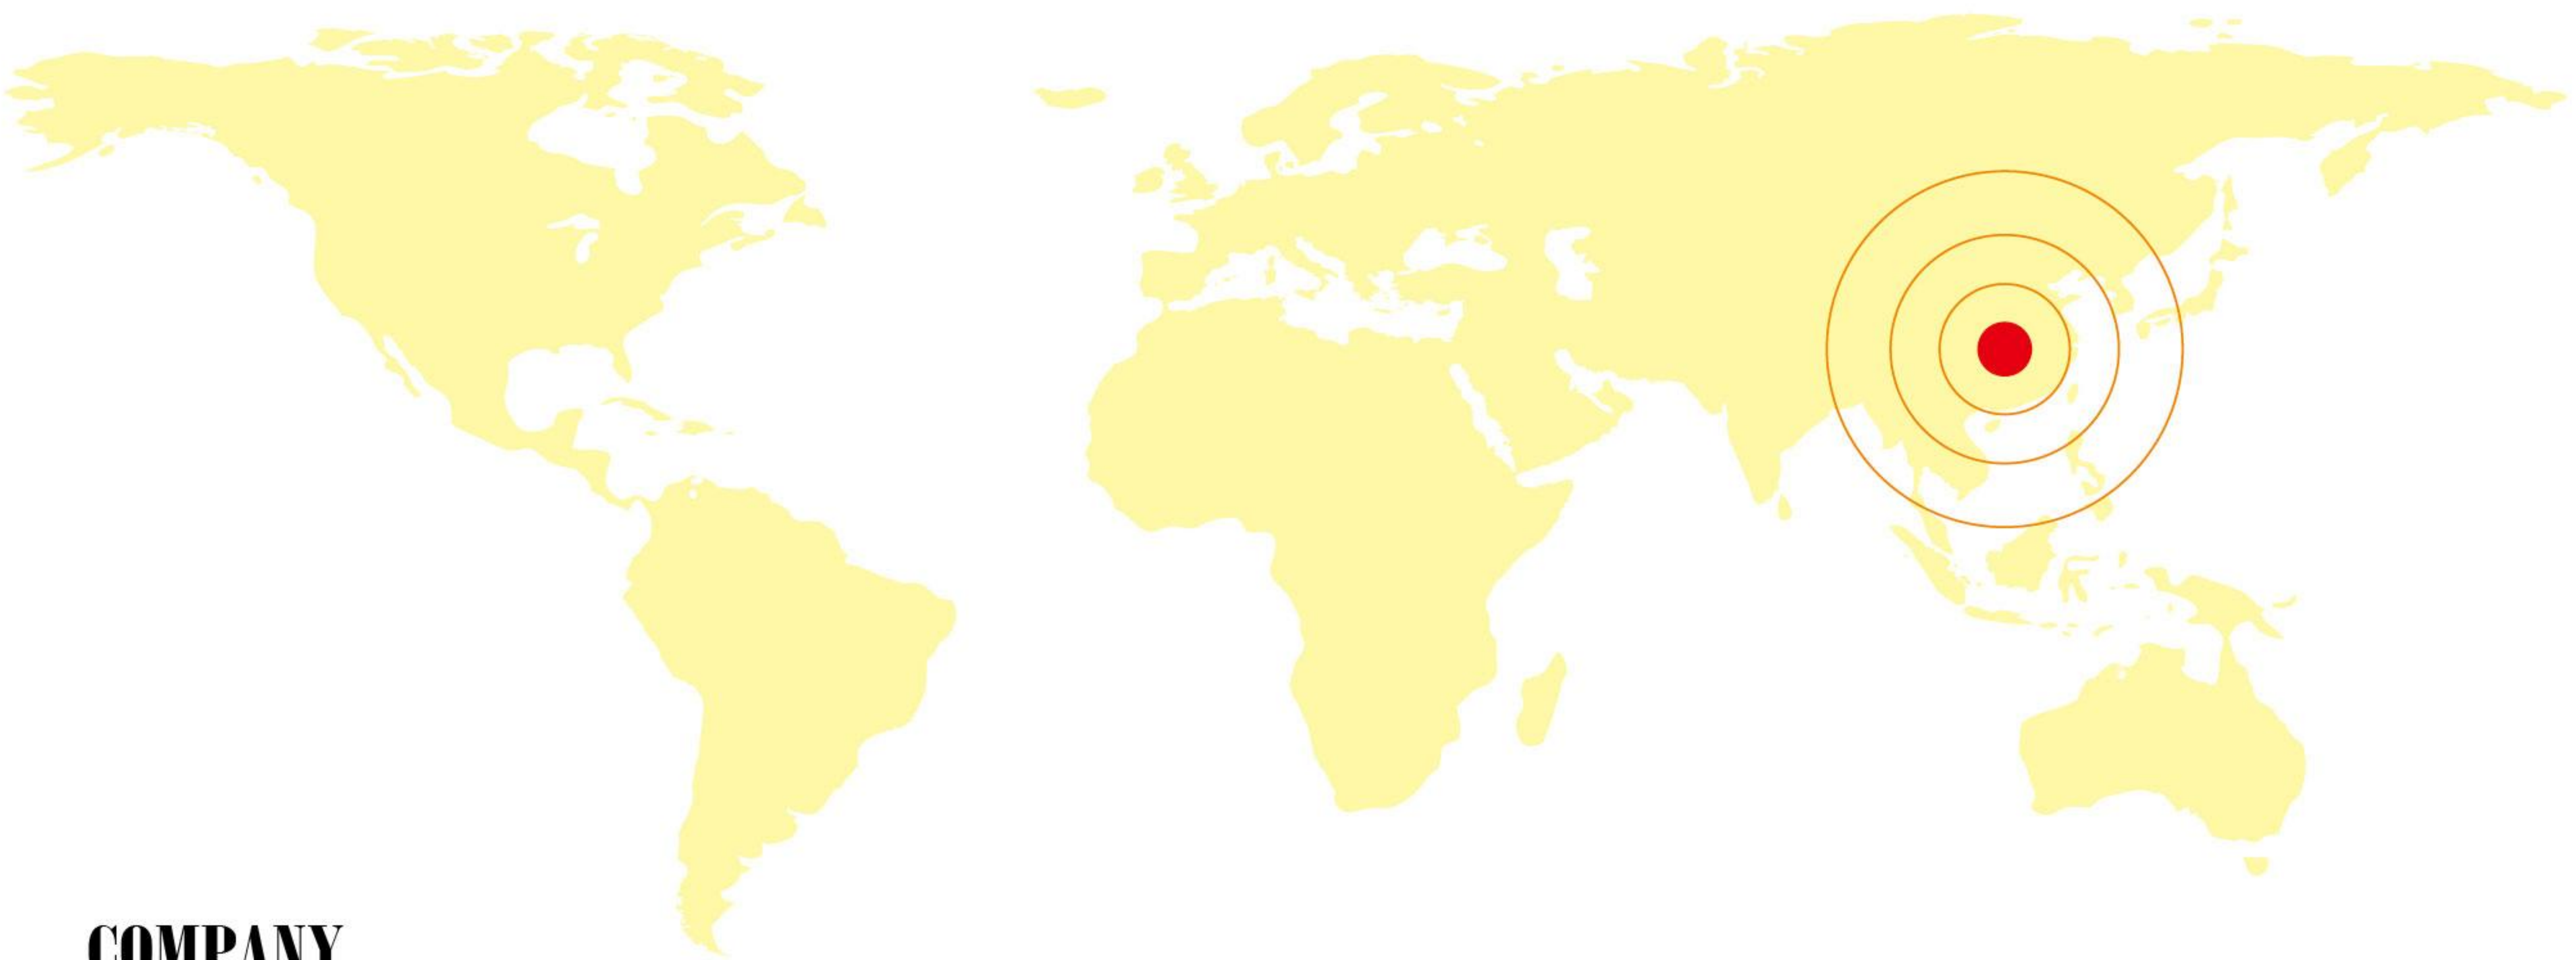

COMPANY PROFILE 公司简介

山东萨丁重工有限公司（简称萨丁重工）是一家以高端农业装备为主体业务的大型产业装备制造企业，是市人民政府重点招商引资，市发改委批准立项，市政府重点扶持的机械装备制造企业。

公司产业基地位于潍坊市北海路南首，基地总规划投资 10 亿元人民币，占地面积 200000 平方米，涵盖焊接，冲压，涂装，总装等四大工艺，年设计生产纲领 5 万台（套）农业装备产品。目前主导产品拖拉机覆盖 25-300 马力，包括 DE/DB/DF/DG/DQ/DK/DS 等系列产品。目前产品畅销全国各地，并出口十多个国家与地区，形成国内，国外两个市场同步发展的良好态势。

萨丁重工，链接国内顶级拖拉机制造工艺与技术，高起点，大投入，高标准。起步就与国内顶级拖拉机工业水平接轨，并与全球知名品牌核心零部件商建立了稳固的战略合作关系。公司秉承“质量就是未来，共赢才能发展”的经营理念，专注于高端拖拉机的研发与制造，确保产品品质与性能的领先；并秉承厂商平等的原则，积极探索与代理商建立平等原则下的共赢发展模式。

面向未来，萨丁重工将以中国市场为中心，同时积极寻求全球市场突破，实现从区域性向全球性企业转变，力争通过 5 年努力，把萨丁重工打造成国内专业化拖拉机企业的领导者。

Shandong Sadin Heavy Industry CO.LTD(Short for Sadin Heavy Industry) is a large industry equipment manufacturer, mainly manufacturing high-level agricultural equipment. Sadin Heavy Industry is the key investment promotion and important developing enterprise of Weifang city,

Sadin Heavy Industry is located on south end of Beihai road Weifang city, with total planed investment amount of one billion yuan, covers an area of 200000 square meters, engaged in manufacturing process of welding, molding, painting and final assembly etc.The designed annual production capacity is 50,000 sets of agricultural machines.The main product is tractor with 25HP to 300HP, including DE/DB/DF/DG/DQ/DK/DS series. Our products sell well all over the country and have been exported abroad for more than 10 counties and regions.

Sadin Heavy Industry is based on the top technology and technique in China from beginning. Meanwhile, has been established partnership with world famous spare parts suppliers. Our company believes in "Quality is the future, double win can be developed". We are focusing on the research and development of high quality tractor, and keep the leading position on quality and function.

Face the future, Sadin Heavy Industry will treat domestic market as the center, and will activatly seek the chance all over the world and realize the transformation from a regional enterprise to a global enterprise.In next five years, Sadin Heavy Industry will make great efforts to be the leader of professional tractor manufacturers in China.





SD3004 (300 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD3004 (300hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点：

经济实用，效率高

- 配套上柴国三发动机、扭矩储备大、动力强劲、油耗更低。
- 18F+6R 档位变速箱，档位分布合理，农艺适应性强，作业效率更高，燃油经济性更好。
- 采用 17 吋加强型进口膜片单作用离合器，操纵性更加灵活，可靠性更高。
- 装配意大利卡拉罗前桥，传递扭矩大，可靠性高。
- 采用美国皮尔轴承，抗疲劳程度更强，质量稳定性更好。
- 选装进口子午线轮胎，可选择前后双轮或单轮，作业效率高，燃油消耗低。

安全稳妥，可靠性强

- 变速箱采用加强型壳体、同步器、全斜齿轮传动，操纵更加灵活、轻便，可靠性更高。
- 四轮驱动、PTO、差速锁等采用湿式离合器、电液控制，操纵轻便，使用可靠。
- 液压系统独立供油，离合液压助力，操作轻便、灵活，可靠性高。
- 采用电控液压提升系统，操纵方便快捷，能够实现升降、犁深高度调节、操作力位调节、提升速度调节、自动读取判断提升故障及运输模式控制等功能。
- 加强型传动系与拖挂，性能可靠，可靠性更高。

舒适安全，驾驶更轻松

- 整机性能优越，结构先进，液压转向，操纵轻便。
- 采用全新萨丁黄搭配经典黑，彰显高端风范；时尚流线型外观设计，美观大方，视野更开阔，满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
- 全封闭驾驶室，采用进口格拉默双扶手座椅，可选装空调、暖风系列、音响等，驾驶舒适、作业视野更宽阔清晰。

CHARACTERISTICS:

ECONOMICAL AND EFFICIENT

- Equipped famous brand engine. Torque reserve is large. The power is more stronger, fuel consumption is more lower.
- 18F+6R shift with resonable distributing, can adapt to various operations with more efficient working and better fuel economy.
- Adopt 17-inch reinforced imported diaphragm single-acting clutch; more flexible operating and higher reliability;
- Italy CARRARO front drive axle has a high reliability;
- Adopt American Peel bearing. It has stronger anti-fatigue and better quality stability.

SAFE AND SECURE, RELIABLE

- The gearbox features a reinforced housing, synchronizer, shuttle shift, and full helical gear drive for more flexible, lightweight and reliable operation.
- Four-wheel drive, PTO, differential lock, etc. use wet clutch and electro-hydraulic control, which is light and easy to operate.
- Reinforced drive transmission and towing, reliable performance and higher reliability.
- Comfortable and safe, driving easier.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	221	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	3010
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式	档位 / Shifts	18+6
长 (毫米) / Length (mm)	5755	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	≥ 67
宽 (毫米) / Width(mm)	2980/(双排轮宽 Double rear Tyre 3700)	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	3.14-30.53
高 (毫米) / Height (mm)	3200	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.74-25.66
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1900/2000/2100/2200	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/1000
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1850-3350 (双轮 Double Tyre 2550)		



SD2604 (260 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD2604 (260hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点：

经济实用，效率高

- 配套名优国三发动机，油耗低、扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级、性能升级，油耗低，可靠性高，技术更先进。

安全稳妥，可靠性强

- 变速箱采用同步器换挡，全斜齿轮传动，操纵更加灵活、轻便，装配进口轴承，采用加强型壳体可靠性更高。
- 采用 18+6 档位变速箱，档位速度匹配合理，作业效率高。
- 采用加强型前驱动桥，操纵性更加灵活，可靠性更高。
- 实现电控操作四轮驱动、PTO 挂接及差速锁功能。
- 采用进口电控提升操作系统，新型提升器，性能可靠；提升操纵更灵活，快慢可调、实现手自一体控制。
- 装配意大利卡拉罗前桥，前桥驱动采用万向节驱动轴，传递扭矩大，可靠性高；
- 装配 III 类加强型三点悬挂快速挂接装置，适用多种农机具作业，作业效率高。

舒适安全，驾驶更轻松

- 整机性能优越，结构先进，液压转向，操纵轻便。
- 时尚流线型外观设计，美观大方，视野更开阔，满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
- 全封闭驾驶室，可选装空调、暖风系列、音响等，操纵更舒适。

CHARACTERISTICS:

- Equip Famous brand engine.Torque reserve large.the power more stronger.
- Power emission upgrade.
- More advanced performance, lower fuel consumption, high reliability.
- Tractor Gearbox adopts synchronizer shifts, full helical gear transmission, more flexible, portable, assembly bearing and higher reliability.And makes the manipulation more convenient.
- Tractor use the 18+6 synchronizer shift with a wide speed range can adapt to various operations.
- The 4WD operation by Electronic control,PTO connection and differential lock function.
- Front drive axle Reinforced, More flexible and reliability.
- Optional German Rexroth electrically controlled lifter can achieve force adjustment, the lifter operation more flexible, adjustable speed, realize manual control.
- Italy CARRARO front double-cylinder front drive axle has a high reliability and the front axle is driven by gimbal joint. The transmission torque is large and high reliability . Equip three point suspension use the cat.
- The tractor has fully enclosed cab with could be optionally matched with air-conditioner, heater and radio etc. The operation is more comfortable.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	191.5	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	3010
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	18+6
长 (毫米) / Length (mm)	5755	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	≥65
宽 (毫米) / Width(mm)	2980/(双排轮宽 Double rear Tyre 3200)	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	3.38-31.73
高 (毫米) / Height (mm)	3200	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	5.46-30.67
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1900	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/1000
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1900 (双轮 Double Tyre 2550)		



SD2204 (220 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD2204 (220hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点：

经济实用，效率高

- 配套名优国三发动机、扭矩储备大、动力强劲、油耗更低。
- 16F+16R 档位变速箱，档位分布合理，农艺适应性强，拥有各种农田作业、运输作业等所需的理想工作速度，作业效率更高，燃油经济性更好。

安全稳妥，可靠性强

- 整机重点部位全部采用国际名牌零部件，如意大利卡拉罗前桥，美国皮尔轴承，德国 LUK 离合器，进口子午线轮胎等，整机性能更可靠，作业效率更高。
- 底盘采用加强型壳体，选用同步器梭式换挡，全斜齿轮传动，操纵更加灵活轻便，可靠性更高。
- 液压系统独立供油，离合器液压助力，同时采用超大燃油箱储量，连续作业时间长，操纵轻便、性能可靠。
- 加强型双速动力输出，III 类三点悬挂挂接装置，适应性强，匹配机具范围广。

舒适安全，驾驶更轻松

- 整机性能优越，结构先进，液压转向，操纵轻便。
- 时尚流线型外观设计，美观大方，视野更开阔，满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
- 全封闭驾驶室，可选装空调、暖风系列、音响等，操纵更舒适。

CHARACTERISTICS:

- Italy CARRARO double-cylinder front drive axle has a high reliability.
- German Luk clutch has a high reliability, and the optional hydraulic power steering system can improve the manipulation; And equip with the radial tyres.
- Optional German Rexroth electrically controlled lifter can achieve force adjustment, position adjustment, force-position control, and floating control, three point suspension use the cat. III.
- 16+16 synchronizer shift with a wide speed range can adapt to various operations. The use of shuttle shift structure makes the manipulation more convenient.
- 350-liter lower large fuel tank, a long operation time.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	162	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2830
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	16+16
长 (毫米) / Length (mm)	5500	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	≥39.4
宽 (毫米) / Width(mm)	2780/(双排轮宽 Double Rear Tyre3560)	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	3.14-30.53
高 (毫米) / Height (mm)	3200	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.74-25.66
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1720/1820/1980/2100	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/1000
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1700-2500		



SD2104/SD2004 (200-210 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD2104/SD2004 (200-210hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点:

经济实用, 效率高

- 配备名优国三发动机、扭矩储备大、动力强劲、油耗更低。
- 采用 16F+8R 同步器换挡, 档位分布合理, 作业效率更高, 燃油经济性更好。
- 选装德国进口 LUK 离合器, 操纵性更加灵活, 可靠性更高。
- 选装进口子午线轮胎, 作业效率高, 燃油消耗低。

安全稳妥, 可靠性强

- 变速箱采用同步器换挡, 全斜齿轮传动, 操纵更加灵活、轻便, 采用加强型壳体可靠性更高。
- 新型结构冷却系统, 质量轻, 采用可翻转机构, 维修、清理方便, 散热能力强。
- 液压系统独立供油, 离合器液压助力, 可靠性高。
- 采用双油缸强压式提升装置, 提升力大, 能很好地满足各种作业队强劲提升力的需求, 更适应配套机具进行田间作业。
- 独立操纵双作用离合器, 操纵轻便、性能可靠。
- 加强型传动系及拖挂, 性能可靠, 可靠性更高。
- 可选增副油箱, 油箱容量增加至 60L, 增长持续作业时间。

舒适安全, 驾驶更轻松

- 整机性能优越, 结构先进, 液压转向, 操纵轻便。
- 时尚流线型专利外观设计, 美观大方, 视野更开阔, 满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
- 全封闭驾驶室, 可选装空调、暖风系列、音响等, 操纵更舒适。

CHARACTERISTICS:

- Famous brand front drive axle has a high reliability.
- Matched with desert air filter(specially manufactured for Weichai), which has higher Reliability, more advanced and excellent performance in harsh environment and weight bearing operation.
- Tractor clutch has a high reliability, and the optional hydraulic power steering system can improve the manipulation.
- Optional electrically controlled lifter can achieve force adjustment, position adjustment, force-position control, and floating control.
- 16+8 shift with a wide speed range can adapt to various operations. The use of shuttle shift structure makes the manipulation more convenient.
- 350-liter lower large fuel tank, a long operation time.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	147/155	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2680
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	16+8
长 (毫米) / Length (mm)	5250	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	≥35.8
宽 (毫米) / Width(mm)	2330	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.52-30.77
高 (毫米) / Height (mm)	3100	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.37-28.41
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1680/1750/1790/1830/1850	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	760/850 (选装 Optional 540/1000)
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1600-1900	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	14.9-26/18.4-38	操作重量 / Operating weight	7075

选装: 风扇驾驶室 / 暖风驾驶室 / 空调驾驶室 / 摆式牵引 / 后视系统 / 三类悬挂 / 加宽轮胎 / 电控提升 / 双轮偏心胎

Optional: Fan cab / Heating cab / Air-conditioned cab / Swing draw bar / Rear view system / CAT III / Widened tire / Electronic control lifter / Twin eccentric wheel



SD1804 (180 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD1804 (180hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点：

经济实用，效率高

- 配备名优国三发动机、扭矩储备大、动力强劲、油耗更低。
- 16F+8R 档位变速箱，档位分布合理，农艺适应性强，拥有各种农田作业、运输作业等所需的理想工作速度，作业效率更高，燃油经济性更好。

安全稳妥，可靠性强

- 加强型双速动力输出，匹配机具范围广，可靠性高。
- 采用双油缸强压式提升装置，提升力大，能很好地满足各种作业对强劲提升力的需求，更适应配套机具进行田间作业。
- 传动系采用强化性斜齿传动，啮合平稳，可靠性更高。

舒适安全，驾驶更轻松

- 整机性能优越，结构先进，液压转向，操纵轻便。
- 时尚流线型外观设计，美观大方，视野更开阔，满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
- 全封闭驾驶室，可选装空调、暖风系列、音响等，操纵更舒适。

CHARACTERISTICS:

- Famous brand front drive axle has a high reliability.
- Matched with desert air filter(specially manufactured for Weichai),which has higher Reliability,more advanced and excellent performance in harsh environment and weight bearing operation.
- Tractor clutch has a high reliability, and the optional hydraulic power steering system can improve the manipulation.
- Optional electrically controlled lifter can achieve force adjustment, position adjustment, force-position control, and floating control.
- 16+8 shift with a wide speed range can adapt to various operations. The use of shuttle shift structure makes the manipulation more convenient.
- 350-liter lower large fuel tank, a long operation time.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	132.5	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2650
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	16+8
长 (毫米) / Length (mm)	5050	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	≥28
宽 (毫米) / Width(mm)	2250	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.6-33.7
高 (毫米) / Height (mm)	3020	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.4-34.7
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1680/1750/1790/1830	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	760/850
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1600-1900	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	14.9-26/18.4-38	操作重量 / Operating weight	6475

选装：风扇驾驶室 / 暖风驾驶室 / 空调驾驶室 / 摆式牵引 / 后视系统
Optional: Fan cab / Heating cab / Air-conditioned cab / Swing draw bar / Rear view system



SD1604 (160 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD1604 (160hp) Series AUMHR Tractor

产品特点：

经济实用，效率高

- 配备名优国三发动机、扭矩储备大、动力强劲、油耗更低。
- 16F+8R 档位变速箱，档位分布合理，农艺适应性强，拥有各种农田作业、运输作业等所需的理想工作速度，作业效率更高，燃油经济性更好。

安全稳妥，可靠性强

- 加强型双速动力输出，匹配机具范围广，可靠性高。
- 采用双油缸强压式提升装置，提升力大，能很好地满足各种作业对强劲提升力的需求，更适应配套机具进行田间作业。
- 传动系采用强化性斜齿传动，啮合平稳，可靠性更高。

舒适安全，驾驶更轻松

- 整机性能优越，结构先进，液压转向，操纵轻便。
- 时尚流线型外观设计，美观大方，视野更开阔，满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
- 全封闭驾驶室，可选装空调、暖风系列、音响等，操纵更舒适。

CHARACTERISTICS:

- Famous brand front drive axle has a high reliability.
- Matched with desert air filter(specially manufactured for Weichai),which has higher Reliability,more advanced and excellent performance in harsh environment and weight bearing operation.
- Tractor clutch has a high reliability, and the optional hydraulic power steering system can improve the manipulation.
- Optional electrically controlled lifter can achieve force adjustment, position adjustment, force-position control, and floating control.
- 16+8 shift with a wide speed range can adapt to various operations. The use of shuttle shift structure makes the manipulation more convenient.
- 350-liter lower large fuel tank, a long operation time.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	118	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2680
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	16+8
长 (毫米) / Length (mm)	5180	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	≥28
宽 (毫米) / Width(mm)	2300	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.6-33.7
高 (毫米) / Height (mm)	3000	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.4-34.7
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1750/1790/1830/1850	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	760/850
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1600-1900	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	14.9-26/18.4-38	操作重量 / Operating weight	6505

选装：风扇驾驶室 / 暖风驾驶室 / 空调驾驶室 / 摆式牵引 / 后视系统

Optional: Fan cab / Heating cab / Air-conditioned cab / Swing draw bar / Rear view system



SD1204/SD1404 (120-140 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD1204/SD1404 (120-140hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点:

经济实用, 效率高

- 配套名优国三发动机、扭矩储备大、动力强劲、油耗更低。
- 匹配潍柴专用沙漠空滤器,性能更先进,可靠性高,在环境恶劣、重负荷作业时性能突出。
- 16F+8R 档位变速箱,档位分布合理,农艺适应性强,拥有各种农田作业、运输作业等所需的理想工作速度,作业效率更高,燃油经济性更好。
- 增设低速档,专用变速箱,适用于开挖沟渠、管路铺设,山药种植等特殊作业。

安全稳妥, 可靠性强

- 加强型双速动力输出,匹配机具范围广,可靠性高。
- 采用双油缸强压式提升装置,提升力大,能很好地满足各种作业队强劲提升力的需求,更适应配套机具进行田间作业。
- 独立操纵双作用离合器,操纵轻便、性能可靠。
- 传动系采用强化性斜齿传动,啮合平稳,可靠性更高。
- 加强型拖挂,牵引力大,可靠性更强。

舒适安全, 驾驶更轻松

- 整机性能优越,结构先进,液压转向,操纵轻便。
- 时尚流线型外观设计,美观大方,视野更开阔,满足安全、防尘、降噪、散热等性能。
- 全封闭驾驶室,可选装空调、暖风系列、音响等,操纵更舒适。
- 动力输出转速可选择 760/850 转 / 分等多种转速,可配套多种农机具,适应范围更广。

CHARACTERISTICS:

- 6-cylinder supercharge engines with strong power, high fuel efficiency and high torque output.
- Matched with desert air filter(specially manufactured for Weichai),which has higher Reliability,more advanced and excellent performance in harsh environment and weight bearing operation.
- Double-acting and independently-operated clutch with reliable performance, large torque reserve coefficient and high transmission capacity.
- The latest 16+8 gearbox with more comfortable gear shifting operation, reasonable speed distribution and efficient operation.
- Lower 150L ultra-large fuel tank capable of up to time of continuous efficient operation.
- 760/850 optional for PTO speed and applicable to various machine deployment; axle heads of many optional specifications for quick gear shift.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	88.2/105	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2210/2620
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	16+8
长 (毫米) / Length (mm)	4450/5130	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	≥32
宽 (毫米) / Width(mm)	2220/2250	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.6-33.7
高 (毫米) / Height (mm)	2860	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.4-34.7
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1700/1780/1880	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	760/850
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1740(1500-1800)	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	13.6-24/16.9-34	操作重量 / Operating weight	4627-5451

选装: 风扇驾驶室 / 暖风驾驶室 / 空调驾驶室 / 摆式牵引 / 后视系统

Optional: Fan cab / Heating cab / Air-conditioned cab / Swing draw bar / Rear view system



SD904/SD1004D (90-100 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD904/SD1004D (90-100hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点：

经济实用，效率高

- 配套名优发动机，扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级、档位分布合理，农艺适应性强，拥有各种农田作业、运输作业等所需的理想工作速度，作业效率更高，燃油经济性更好，技术更先进。

安全稳妥，可靠性强

- 加强型前驱动桥，水田适应性更强，可靠性强。
- 采用新型力位调节提升器，操纵、调节更灵活。
- 双作用离合器，轻便、可靠。
- 加强型传动系，传动效率高，可靠性强。
- 12+12 梭式换挡，速度匹配合理，作业效率高，适应性强。
- 动力输出分段，使用维修更方便。
- 加宽水田专用轮胎，防陷滑功能更强。

舒适安全，驾驶更轻松

- 整车人机工程优化设计，增强驾驶员的安全性、舒适性。
- 动力输出转速可选择 540/760 转 / 分等多种转速，可配套多种农机具，适应范围更广。

CHARACTERISTICS:

- The famous brand front drive axle is highly reliable.
- The distribution of gears is reasonable, high agronomic adaptability, a variety of farmland operations and transport operations with higher productivity, greater fuel economy and more advanced technology. Reasonable speed matching, high working efficiency and excellent adaptability.
- The power output speed can be selected from various speeds, such as 540/760 rpm, and it can be equipped with a variety of agricultural machines and tools that have a wider adaptation range.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	66.2/73.6	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2050
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	12+12
长 (毫米) / Length (mm)	4050	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	≥18
宽 (毫米) / Width(mm)	1830	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	2.46-32.73
高 (毫米) / Height (mm)	2660	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.15-28.69
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1300/1400/1450	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/760
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1380(1300-1500)	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	9.5-24/14.9-30	操作重量 / Operating weight	3119-3189

选装：风扇驾驶室 / 暖风驾驶室 / 空调驾驶室 / 摆式牵引 / 防翻架 / 遮阳篷
Optional: Fan cab / Heating cab / Air-conditioned cab / Swing draw bar / ROPS / Canopy



SD704/SD804 (70-80 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD704/SD804 (70-80hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点：

动力更强劲

- 配套名优发动机、扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级、性能更先进、油耗低，可靠性高。

技术更先进

- 加强型密封前桥，可靠性更高。
- 采用新型强压提升器，操纵更加轻便灵活。
- 采用双作用离合器，操纵轻便，性能可靠。
- 传动系采用强型齿轮，耐用性更强。
- 加装外置双油缸，作业效果更好。

作业更高效

- 选装下置消音器，适用于果园作业。
- 选装爬行档，开沟作业效率高。
- 采用 8+4 换挡，速度匹配合理，作业效率高。
- 动力输出转速可选择 540/720 转 / 分等多种转速，可配套多种农机具，适用范围更广。

驾驶更舒适

- 全液压转向系统，操纵轻便灵活。
- 可调节方向盘，匹配不同身高驾驶员。
- 全新流线型车身设计，外形美观大方，视野更开阔。

CHARACTERISTICS:

- Famous brand four-cylinder direct injection diesel engines with good fuel efficiency and high torque.
- Central console with simple design, high cost-effectiveness and easy maintenance.
- Completely new 8F + 4R gear shifting with reasonable speed and high efficiency.
- Agricultural tires, grass tires, engineering tires and many other tires for various working conditions.
- Suitable for greenhouse plants, orchards, vegetable gardens, etc.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	51.5/58.8	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	2010
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	8+2
长 (毫米) / Length (mm)	4050	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	≥ 12
宽 (毫米) / Width(mm)	1795	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	2.26-34.21
高 (毫米) / Height (mm)	2630	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.10-31.86
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1290/1390/1450	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/720
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1312/1376/1496	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	8.3-24/14.9-30	操作重量 / Operating weight	3139

选装：风扇驾驶室 / 暖风驾驶室 / 空调驾驶室 / 摆式牵引 / 防翻架 / 遮阳篷
Optional: Fan cab / Heating cab / Air-conditioned cab / Swing draw bar / ROPS / Canopy



SD604 (60 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD604 (60hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点:

经济实用，效率高

- 配套名优发动机、扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级、性能更先进、油耗低，可靠性高。

技术更先进

- 加强型密封前桥，可靠性更高。
- 采用新型强压提升器，操纵更加轻便灵活。
- 采用单作用离合器，操纵轻便，性能可靠。
- 传动系采用强型齿轮，耐用性更强。
- 加装外置双油缸，作业效果更好。

作业更高效

- 配备主副燃油箱，作业时间更长。
- 采用 8+2 换挡，速度匹配合理，作业效率高。
- 动力输出转速可选择 540/720 转 / 分等多种转速，可配套多种农机具，适用范围更广。

驾驶更舒适

- 全液压转向系统，操纵轻便灵活。
- 可调节方向盘，匹配不同身高驾驶员。
- 全新流线型车身设计，外形美观大方，视野更开阔。

CHARACTERISTICS:

- Chinese high efficiency inline diesel engines with high fuel efficiency, low maintenance costs, standard heater and excellent cold start.
- 8F + 2R gearbox with simple operation and convenient maintenance.
- Optional single / double acting couplings for different needs and operations.
- Farmland tires, turf tires, construction tires and many other tires for various working conditions. Suitable for greenhouse plants, orchards, vegetable gardens, etc.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	44.2	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	1985
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	8+2
长 (毫米) / Length (mm)	3670	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	≥ 12
宽 (毫米) / Width(mm)	1620	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	2.26-34.21
高 (毫米) / Height (mm)	2450	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.10-31.86
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	970/920/1040	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/720
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1070/1050/1170	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	6.50-16/11.2-24	操作重量 / Operating weight	1738

选装：风扇驾驶室 / 暖风驾驶室 / 空调驾驶室 / 摆式牵引 / 防翻架 / 遮阳篷 / 8+8 梭式换挡

Optional: Fan cab / Heating cab / Air-conditioned cab / Swing draw bar / ROPS / Canopy / 8+8 Shuttle-type



SD404/SD454/SD504(40马力/45马力/50马力)欧马赫系列拖拉机

SD404/SD454/SD504(40hp/45hp/50hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点：

动力更强劲

- 配套名优发动机、扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级、性能更先进、油耗低，可靠性高。

技术更先进

- 加强型密封前桥，可靠性更高。
- 采用新型强压提升器，操纵更加轻便灵活。
- 传动系采用强型齿轮，耐用性更强。
- 加装外置双油缸，作业效果更好。

作业更高效

- 采用8+2换挡，速度匹配合理，作业效率高。
- 动力输出转速可选择540/720转/分等多种转速，可配套多种农机具，适用范围更广。

驾驶更舒适

- 全液压转向系统，操纵轻便灵活。
- 全新流线型车身设计，外形美观大方，视野更开阔。

CHARACTERISTICS:

- The famous brand front drive axle is highly reliable.
- Adopting a new type of high pressure lifter makes the work more convenient and flexible.
- Equipped with external double oil cylinders, the working effect is better.
- Uses 8 + 2 shift, reasonable speed matching and high working efficiency.
- The power output speed can be selected from various speeds, such as 540/720 rpm, and it can be equipped with a variety of agricultural machines and tools that have a wider adaptation range.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率(千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	32.2/33.1/36.8	轴距(毫米) / Wheel Base(mm)	1810-1880
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	8+2
长(毫米) / Length (mm)	3300-3550	最大牵引力(四轮驱动)(千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	8.5/8.75/9
宽(毫米) / Width(mm)	1430-1460	前进速度范围(千米/小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.86-2.81
高(毫米) / Height (mm)	2000-2100	倒退速度范围(千米/小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.52-11.65
前轮轮距(毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1030/1230/1200	动力输出轴(转/分) / PTO(Rev./min)	720/540
后轮轮距(毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1100	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	6.50-16/11.2-24	操作重量 / Operating weight	1695-1779

选装：风扇驾驶室 / 摆式牵引 / 防翻架 / 遮阳篷
Optional: Fan cab / Swing draw bar / ROPS / Canopy



SD254/SD304/SD354(25 马力/30 马力/35 马力) 欧马赫系列拖拉机

SD254/SD304/SD354(25hp/30hp/35hp) Series AUMAHR Tractor

产品特点：

动力更强劲

- 配套名优发动机、扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级、性能更先进、油耗低，可靠性高。

技术更先进

- 加强型密封前桥，可靠性更高。
- 采用新型强压提升器，操纵更加轻便灵活。
- 传动系采用强型齿轮，耐用性更强。
- 加装外置双油缸，作业效果更好。

作业更高效

- 采用 8+2 换挡，速度匹配合理，作业效率高。
- 动力输出转速可选择 540/720 转 / 分等多种转速，可配套多种农机具，适用范围更广。

驾驶更舒适

- 经典可拆卸驾驶室。
- 全液压转向系统，操纵轻便灵活。
- 全新流线型车身设计，外形美观大方，视野更开阔。

CHARACTERISTICS:

- Classic removable cockpit.
- The famous brand front drive axle is highly reliable.
- Adopting a new type of high pressure lifter makes the work more convenient and flexible.
- Equipped with external double oil cylinders, the working effect is better.
- Uses 8 + 2 shift, reasonable speed matching and high working efficiency.
- The power output speed can be selected from various speeds, such as 540/720 rpm, and it can be equipped with a variety of agricultural machines and tools that have a wider adaptation range.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	18.4/23/27.6	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	1200
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	8+2
长 (毫米) / Length (mm)	3350-3400	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	7.2/7.6/8
宽 (毫米) / Width(mm)	960-1560	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	2.06-31.30
高 (毫米) / Height (mm)	2000	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.71-12.52
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	960/1100/1300	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	720/540
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	960	PTO 花键数 / PTO spline number	6
轮胎规格 / Tire specifications	6.00-16/9.50-24	操作重量 / Operating weight	1645-1745

选装：风扇驾驶室 / 摆式牵引 / 防翻架 / 遮阳篷
Optional: Fan cab / Swing draw bar / ROPS / Canopy



SD504G 大棚王系列

SD504G Series Greenhouses Tractor

产品特点：

动力更强劲

- 配套名优发动机、扭矩储备大、动力强劲。
- 动力排放升级、性能更先进、油耗低，可靠性高。

技术更先进

- 超短车身，超低高度，转弯半径小，极其适合大棚、果园、山地小地块等多种地形作业。
- 加强型密封前桥，可靠性更高。
- 采用新型强压提升器，操纵更加轻便灵活。
- 传动系采用强型齿轮，耐用性更强。
- 加装外置双油缸，作业效果更好。

作业更高效

- 配备下置消音器，适用于大棚作业。
- 采用 8+2 换挡，速度匹配合理，作业效率高。
- 动力输出转速可选择 540/720 转 / 分等多种转速，可配套多种农机具，适用范围更广。

驾驶更舒适

- 全液压转向系统，操纵轻便灵活。
- 全新流线型车身设计，外形美观大方，视野更开阔。

CHARACTERISTICS:

- Famous brand four-cylinder direct injection diesel engines with sound fuel efficiency and high torque output.
- Center console with simple structure, high cost efficiency and easy maintenance.
- Brand-new 8F+2R gear shifting with reasonable speed and high efficiency.
- Farmland tires, grass tires, engineering tires and many other tires to meet needs of different working conditions.
- Suitable for greenhouse plant, orchard, garden etc.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	36.8	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	1460
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	8+2
长 (毫米) / Length (mm)	2780	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	≥10.6
宽 (毫米) / Width(mm)	1260	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	1.78-24.48
高 (毫米) / Height (mm)	2050 (含安全架 / Include safety rack)	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.41-11.16
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	960	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/720
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1000		



DR704-N/DR804-N (70-80 马力)

产品特点：

- 采用美国知名品牌强化升级款底盘，壳体厚度增加 15%，强度大幅度提升。
- 变速箱、后桥壳体材质为球墨铸铁，抗压强度是灰铁的两倍，可靠性更高。
- 采用高强度密封性专用前桥，防水性好，与美国知名品牌同渠道采购；整体结构设计更科学，离地间隙大，更加适合水田作业。
- 精致内饰，豪华座椅，驾乘更加舒适，驾驶室采用 E 型骨架结构，能够更好的保证驾驶人员的安全。
- 采用摩尔大模数锥度传动系统，齿轮模数由 2.75 调整到 3.0，再增加强度的同时，提高传动平稳性和传动效率。

DR704-N/DR804-N(70hp-80hp)

CHARACTERISTICS:

- Adopting a well-known American brand to strengthen and upgrade the chassis, the thickness of the shell is increased by 15%, and the strength is greatly improved.
- The gearbox and rear axle housing are made of ductile iron, which has twice the compressive strength of gray iron and higher reliability.
- It adopts a high-strength and airtight special front axle, which has good waterproofness and is purchased from the same channel as a well-known American brand; the overall structure design is more scientific and the ground clearance is large, which is more suitable for paddy field operations.
- Exquisite interiors and luxurious seats make driving more comfortable. The cab adopts an E-frame structure to better ensure the safety of the driver.
- Adopting the Moll large modulus taper transmission system, the gear modulus is adjusted from 2.75 to 3.0, and the strength is increased while improving the transmission stability and transmission efficiency.

技术参数 / TECHNICAL PARAMETERS:

发动机功率 (千瓦) / Rated Engine Power(Kw)	51.5/59	轴距 (毫米) / Wheel Base(mm)	1990
驱动形式 / Driven Type	4×4 轮式 4WD	档位 / Shifts	8+2
长 (毫米) / Length (mm)	3850	最大牵引力 (四轮驱动) (千牛) / Max.Traction (4WD)(KN)	17.7/16.7
宽 (毫米) / Width(mm)	1650	前进速度范围 (千米 / 小时) / Forward Speed Range(Km/h)	2.18-30.01
高 (毫米) / Height (mm)	2620/2560	倒退速度范围 (千米 / 小时) / Reverse Speed (Km/h)	2.07-8.51
前轮轮距 (毫米) / Tread of Front Wheel(mm)	1300	动力输出轴 (转 / 分) / PTO(Rev./min)	540/720
后轮轮距 (毫米) / Tread of Rear Wheel(mm)	1300		

选装：风扇驾驶室 / 暖风驾驶室 / 空调驾驶室 / 防翻架 / 遮阳篷
Optional: Fan cab / Heating cab / Air-conditioned cab / ROPS / Canopy

山东萨丁重工有限公司

SHANDONG SADIN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD.

地址：山东省潍坊市北海路南首萨丁工业园区

Address: Sadin Industry zone, Southern Beihai Road, Weifang city, Shandong Province, China.

网址 Website: <http://www.sadin-aomoh.com>

海外事业部 IMP. & EXP. DEPARTMENT

电话 Phone: +0086-536-4265938

Oversea hot line: +0086-158-6433-2000

Whatsapp/Wechat: +86-158-6433-2000

Email: Oversea: sadin_aomoh@163.com

Website: www.sadinglobal.com



萨丁重工公众微信

Sadin Heavy Industries Public Weichat

本册所有产品外观、配置及参数仅供参考，产品最终状态以实物为准。

山东萨丁重工有限公司具有更改型号、规格、配置、车身颜色的权利，并保留最终解释权和修改权。

All products in this book appearance, configuration and parameters for reference only, the final state of the product in kind prevail.

Shandong Sadin Heavy Industry Co. Ltd. has to change the model, specification, configuration, body color right, and reserve the right of final explanation and modification.